


3335.03 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

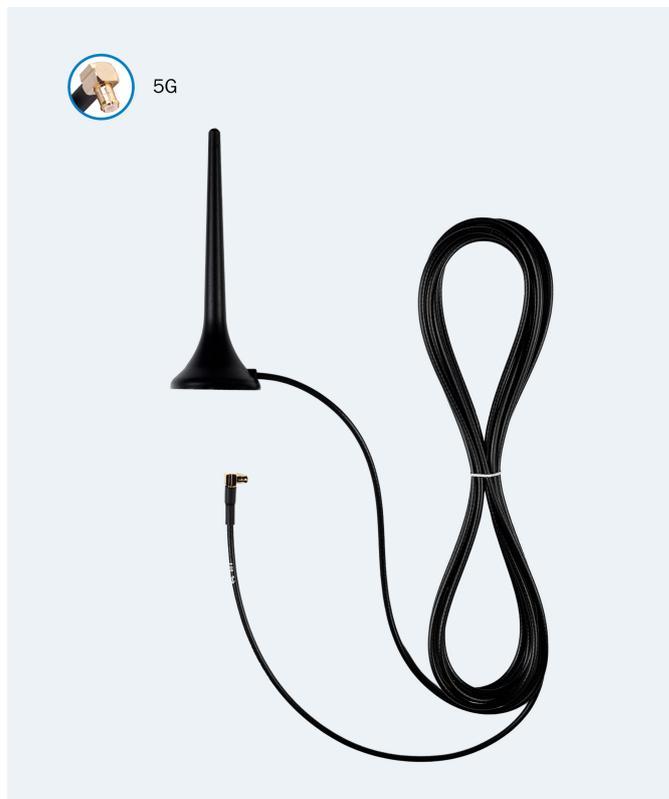

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN/WiFi/Bluetooth
Frequenzen	880 -960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz	3400 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤2,0:1				
Gewinn	≈2 dBi		≈3 dBi		
max. Leistung	10 W				
Steckverbinder	MCX(m) Winkel				
Kabel RG174	3 m				



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.08 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994045619
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 3335.02
- 3335.05
- 3335.06
- 3335.90

Technische Zeichnung

