


3335.05 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen
- Bei der Verwendung des FME-Steckverbinders sind die Bereiche oberhalb von 2100 MHz nur eingeschränkt nutzbar
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

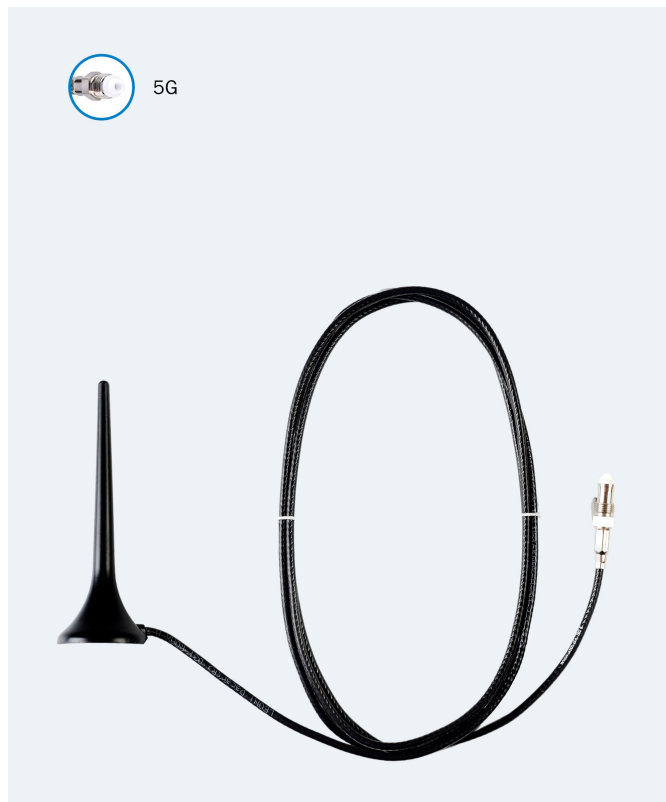

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	WLAN/WiFi/Bluetooth
Frequenzen	880 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤2,0:1		
Rauschmaß			
Entkopplung			
Verstärkung			
Gewinn	≈2 dBi		≈3 dBi
Rückflusdämpfung			
Stromversorg.			
max. Leistung	10 W		
Steckverbinder	FME(f)		
Kabel SLL	1,5 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.053 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994044452
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 3335.02
- 3335.03
- 3335.06
- 3335.90

Technische Zeichnung

