

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3335.90 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN/WiFi/Bluetooth
Frequenzen	880 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz	3400 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤2,0:1				
Gewinn	≈2 dBi		≈3 dBi		
max. Leistung	10 W				
Steckverbinder	SMA(m)				
Kabel RG174	2,6 m				



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten


Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.064 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994003305
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 3335.02
- 3335.03
- 3335.05
- 3335.06

Technische Zeichnung

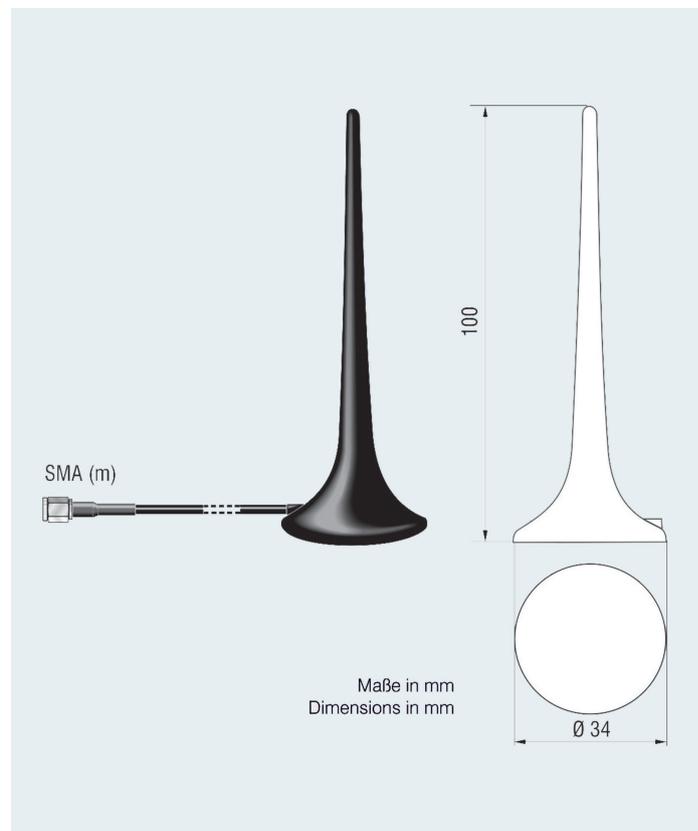

Diagramm

