


3708.22 Dachantenne

- Dachantennen-Set für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geräuscharmer Antennenstab
- Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter); 1 x Externe Antennenweiche 4722.01; 1 x Adapterkabel RG58 2,5 m FAKRA(f) I auf FME(f) zum Anschluss an die Weiche
- Empf. Zubehör: 4662.11 Ersatzstab

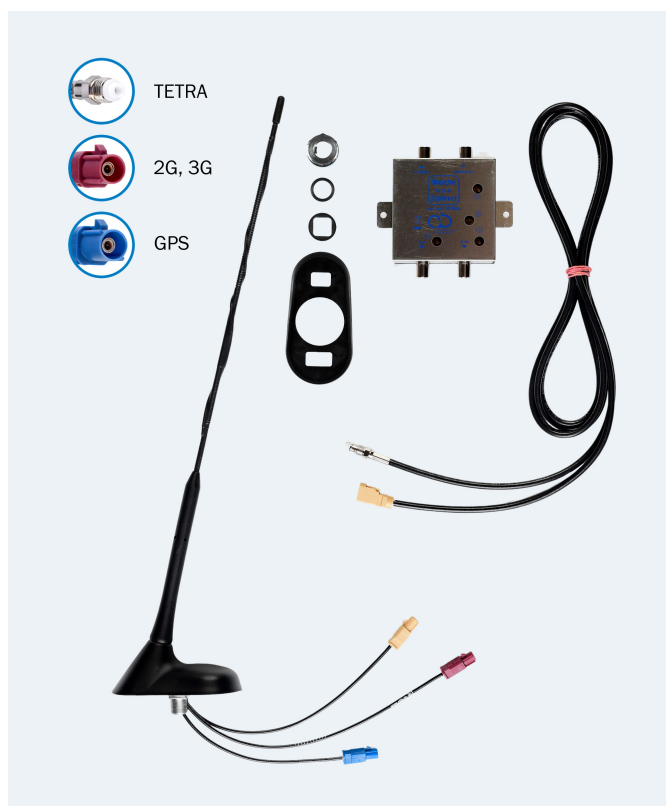

Produktspezifikationen

Bänder	4 m	2 m	TETRA	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	74 - 87,5 MHz	167 - 174 MHz	380 - 410 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	≤1,7:1			≤2,0:1		≤3,0:1	≤1,5:1
Rauschmaß							1,7 dB typ.
Entkopplung	≥30 dB						
Verstärkung							28±3 dB
Gewinn	-2 dBi	2 dBi					32 dBic.typ.
Stromversorg.							+3,3...5 V 15...35 mA
max. Leistung	25 W			4 W			
Steckverbinder	FAKRA(m) I			FAKRA(m) D		FAKRA(f) D	FAKRA(m) C
Kabel RG174	0,195 m			0,23 m			0,15 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.444 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 450 mm / 103 mm
EAN	4045994053317
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Technische Zeichnung

