


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3742.05 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunkempfang
- Geringe Einbautiefe
- Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)

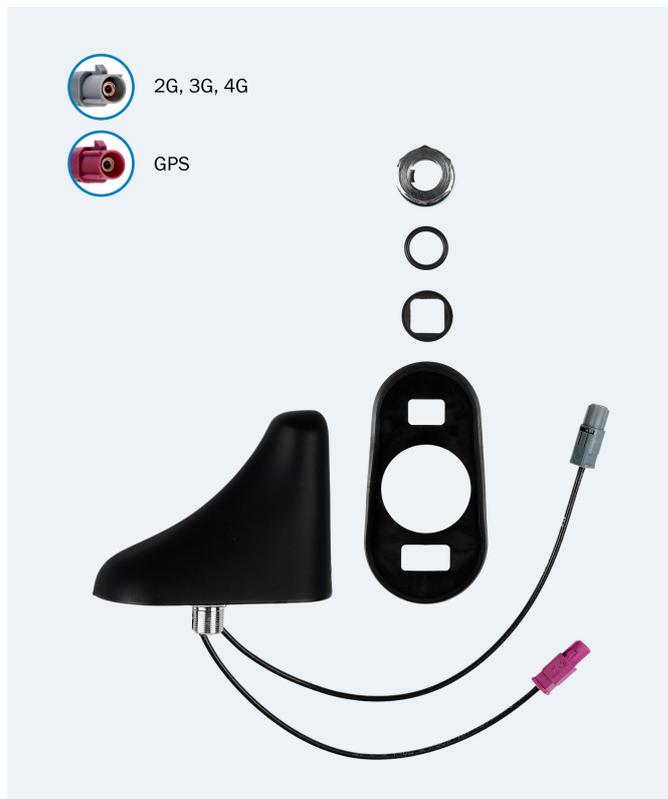

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G	2G/3G/4G	2G/3G/4G	GPS
Frequenzen	790 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1			≤1,5:1
Rauschmaß				1,7 dB typ.
Verstärkung				28±3 dB
Gewinn	2 dBi			32 dBic.typ.
Stromversorg.				+3,3...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	4 W			
Steckverbinder	FAKRA(m) H			FAKRA(m) G
Kabel RG174	0,195 m		0,24 m	0,2 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.147 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 78 mm / 103 mm
EAN	4045994053409
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Produktvarianten

- 3742.01

Technische Zeichnung

