


# 4299.06 Aufbauantenne

- Aufbauantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Antennenstab aus Edelstahl
- Aktive GNSS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GNSS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Aufbauantenne; 1 x Adapterkabel Anschluss; 1 x Externe Antennenweiche 4714.01; 1 x Montage-Set; 1 x Verlängerungskabel (RG 58, 5,0 m)
- Empf. Zubehör: 4718.01 Ersatzstab; 4624.01 Dichtungsadapter (Mercedes Benz); 4625.01 Dichtungsadapter (VW/Audi); 4719.01 Montageset für Aufbauantenne; 4714.01 Weiche
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

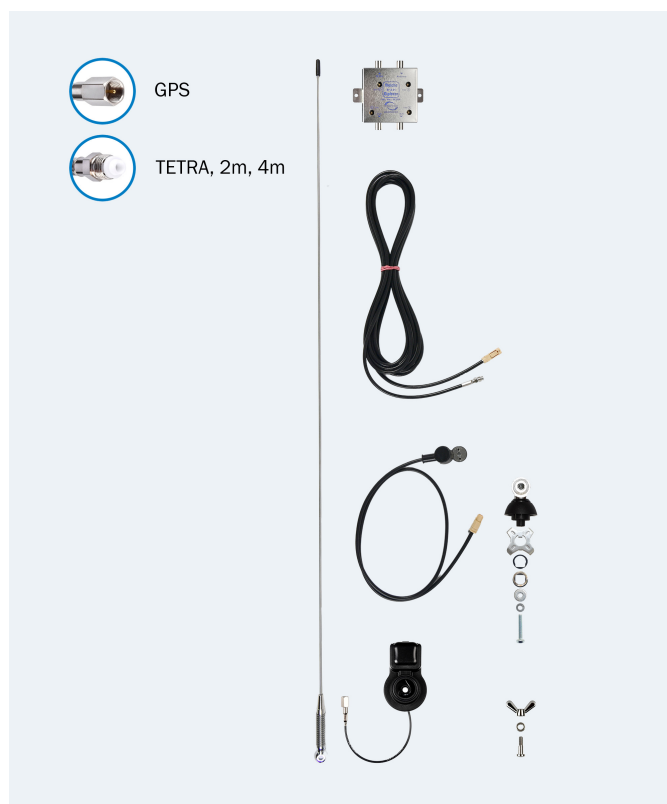

## Produktspezifikationen

| Bänder         | 4 m           | 2 m           | TETRA         | GPS                     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Frequenzen     | 73 - 87,5 MHz | 167 - 174 MHz | 380 - 410 MHz | 1575,42 MHz             |
| Impedanz       | 50 Ohm        |               |               |                         |
| Anpassung      | ≤1,5:1        | ≤2,0:1        |               | ≤1,5:1                  |
| Rauschmaß      |               |               |               | 1,7 dB typ.             |
| Verstärkung    |               |               |               | 28±3 dB                 |
| Gewinn         | 0 dB          |               | 3 dB          | 30 dBic.typ.            |
| Stromversorg.  |               |               |               | +3,0...5,0 V 10...35 mA |
| max. Leistung  | 25 W          |               |               |                         |
| Steckverbinder | FAKRA(m) I    |               |               | FME(m)                  |
| Kabel RG58     | 0,97 m        |               |               | 0,2 m                   |



Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

