

# 4488.01 Klebeantenne

- Glasklebe-Innenantenne für den Mobilfunkempfang
- Schnelle Montage und günstige Übertragungseigenschaften
- 2 cm Mindestabstand zwischen Strahler und Scheibeneinfassung
- Lieferumfang: 1 x Klebeantenne; 1 x Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



## Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	2G/3G	WLAN
Frequenzen	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1880 - 1900 MHz	1850 - 1990 MHz	1900 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1				
Verstärkung						Polarisation
Gewinn	0 dBi					
Rückflussdämpfung	≥10 dB	≥14 dB				
max. Leistung	10 W					
Steckverbinder	FME(f)					
Kabel RG174	3 m					



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg


## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.051 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	37 mm / 7 mm / 49 mm
<b>EAN</b>	4045994066874

## Produktvarianten

- 4488.02
- 4488.06

## Technische Zeichnung

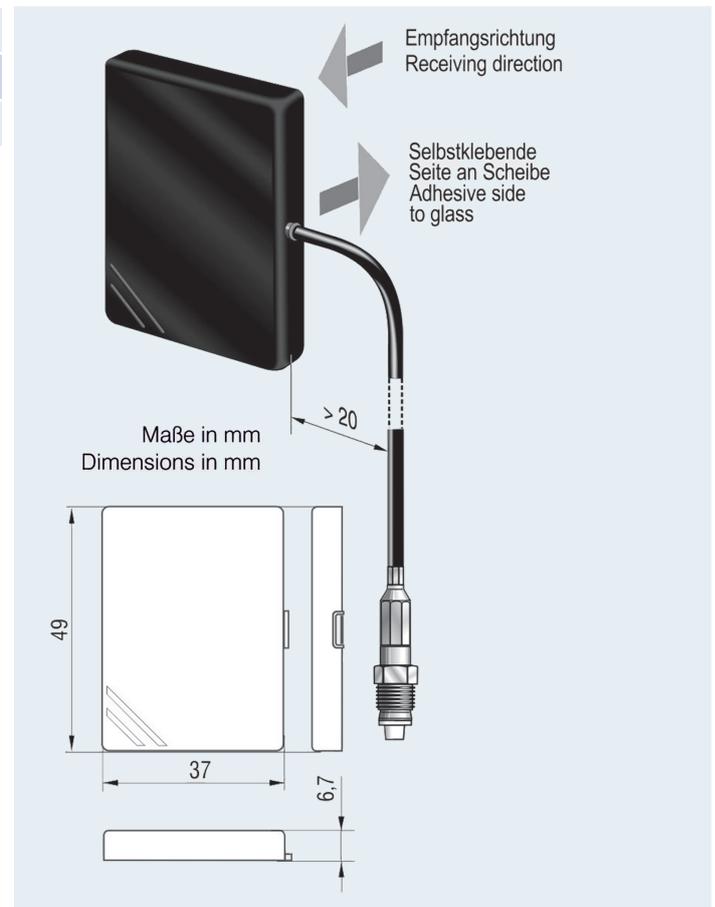

## Diagramm

