


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4606.01

- Breitbandiger passiver Verteiler für den Behörden- und Sicherheitsfunk
- Eingebautes Impedanz-Anpassungsglied für eine höchste Entkopplung bis zu 60 dB
- Zur Einstellung der Entkopplung wird C1 und C2 abwechselnd eingestellt, bis maximale Entkopplung gegeben ist
- Lieferumfang: 1 x Verteiler
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

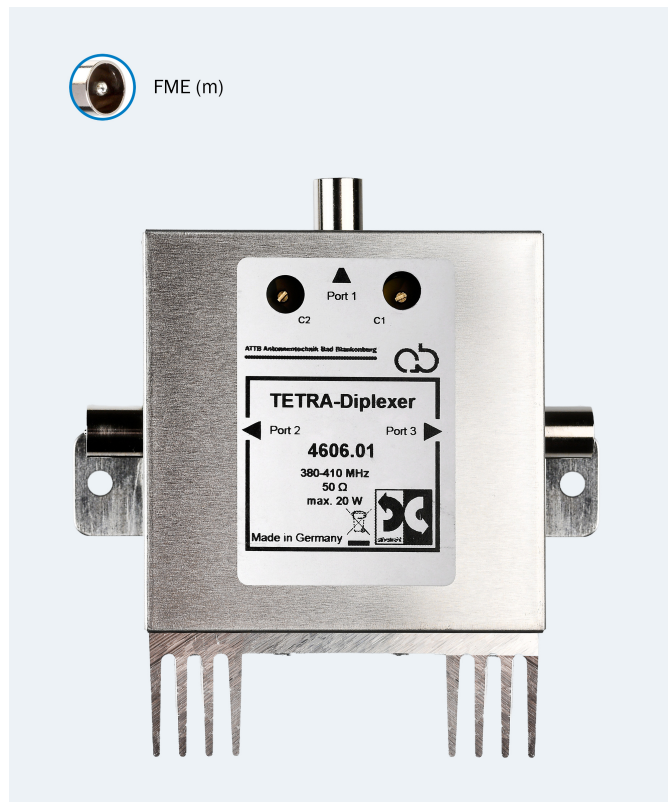

Produktspezifikationen

Bänder	TETRA
Frequenzen	380 - 410 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Entkopplung	3,0 dB
Rückflusdämpfung	≤3,5 dB
max. Leistung	2x10 W; 1x20 W
Steckverbinder	FME(m)



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten




ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.157 kg
Abmessungen (B/H/L)	mm / mm / mm
EAN	4045994048894
Arbeitstemperatur	-30... +60

Technische Zeichnung

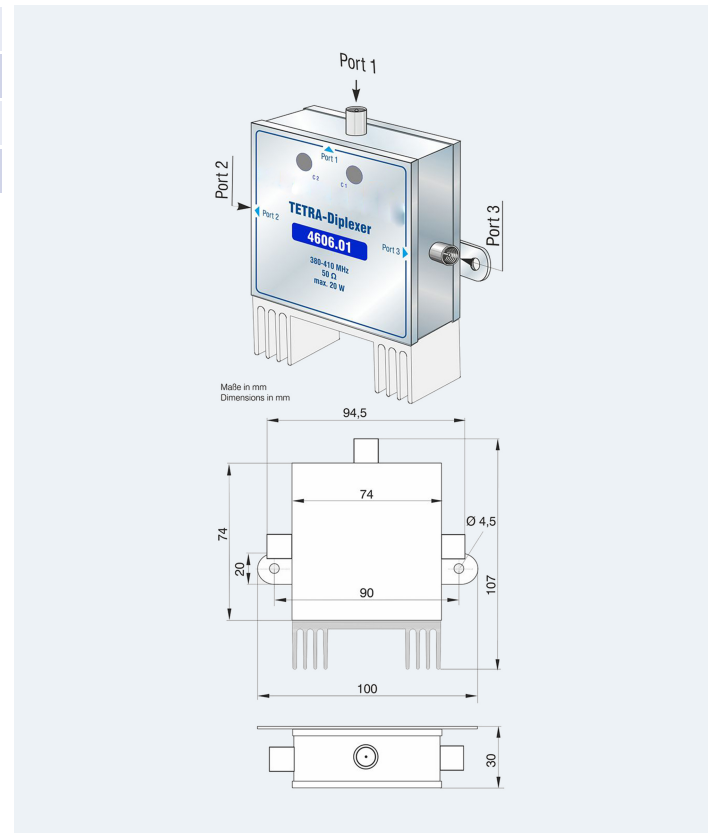

Diagramm

