

Datenblatt

Release: 25.01.2024


Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

4916.41

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Verbesserung der Empfangseigenschaften in öffentlichen Gebäuden, Hallen, Tiefgaragen, Beton-Metallbauten, Unterführungen, Tunnels in Verbindung mit Repeatern
- Strahler schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel; 1 x Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich

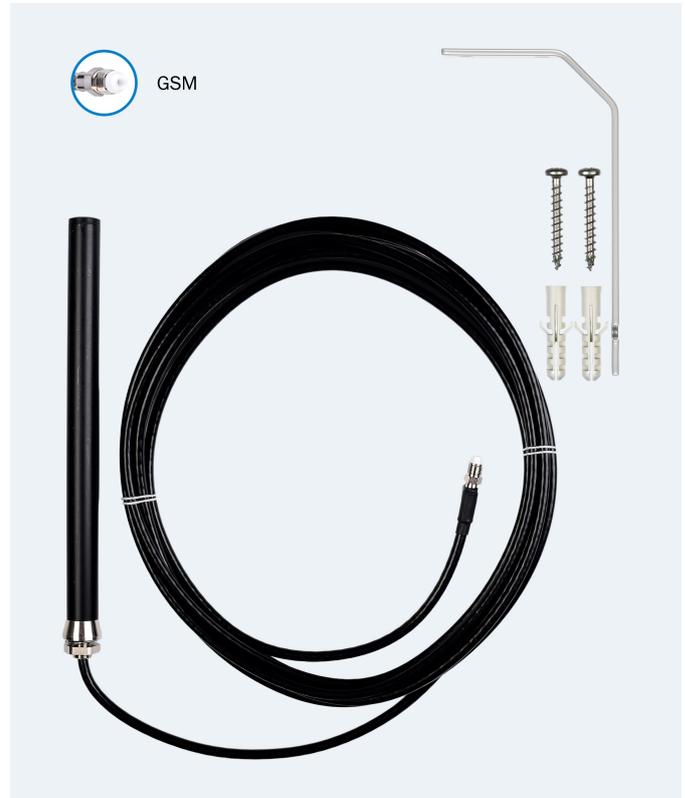

Produktspezifikationen

Bänder	2G	2G/3G	ISM868
Frequenzen	850 - 960/ 1710 - 1880 MHz	1880 - 1900 MHz	868 MHz
Anpassung		≤2,0:1	
Gewinn		≈2 dB	
Rückflussdämpfung		≈10 dB	
max. Leistung		20 W	
Steckverbinder		FME(f)	
Kabel Low Loss		5 m	



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.329 kg
Abmessungen (B/H/L)	mm / mm / mm
EAN	4045994006276
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 4916.03
- 4916.05
- 4916.78
- 4916.79
- 4916.81
- 4916.83
- 4916.84
- 4916.86

