


4925.41 Stationsantenne

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Verbesserung der Empfangseigenschaften in öffentlichen Gebäuden, Hallen, Tiefgaragen, Beton-Metallbauten, Unterführungen, Tunnels in Verbindung mit Repeatern
- Zur senkrechten Montage an Kunststoffflächen (in bzw. an Schaltschränken, Gehäusen etc.)
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

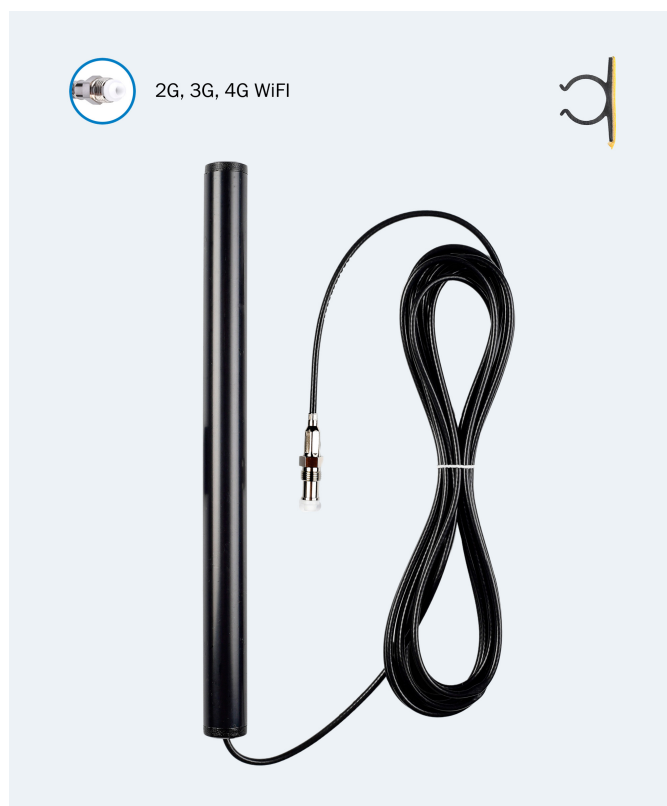

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G	2G/3G	WLAN	ISM868
Frequenzen	850 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2400 - 2485 MHz	868 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤2,0:1			
Gewinn	≈2 dBi		≈2 dB	≈2 dBi
Rückflusdämpfung	≈10 dB			
max. Leistung	20 W			
Steckverbinder	FME(f)			
Kabel RG174	1,5 m			



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten


Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.059 kg
Abmessungen (B/H/L)	16 mm / 208 mm / 16 mm
EAN	4045994006450
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 4925.03

Technische Zeichnung

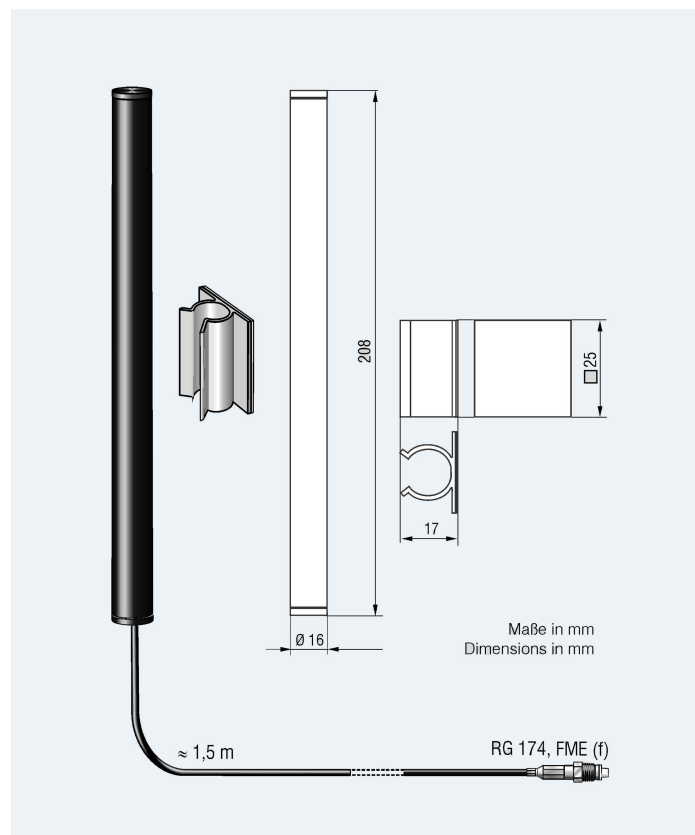

Diagramm

