


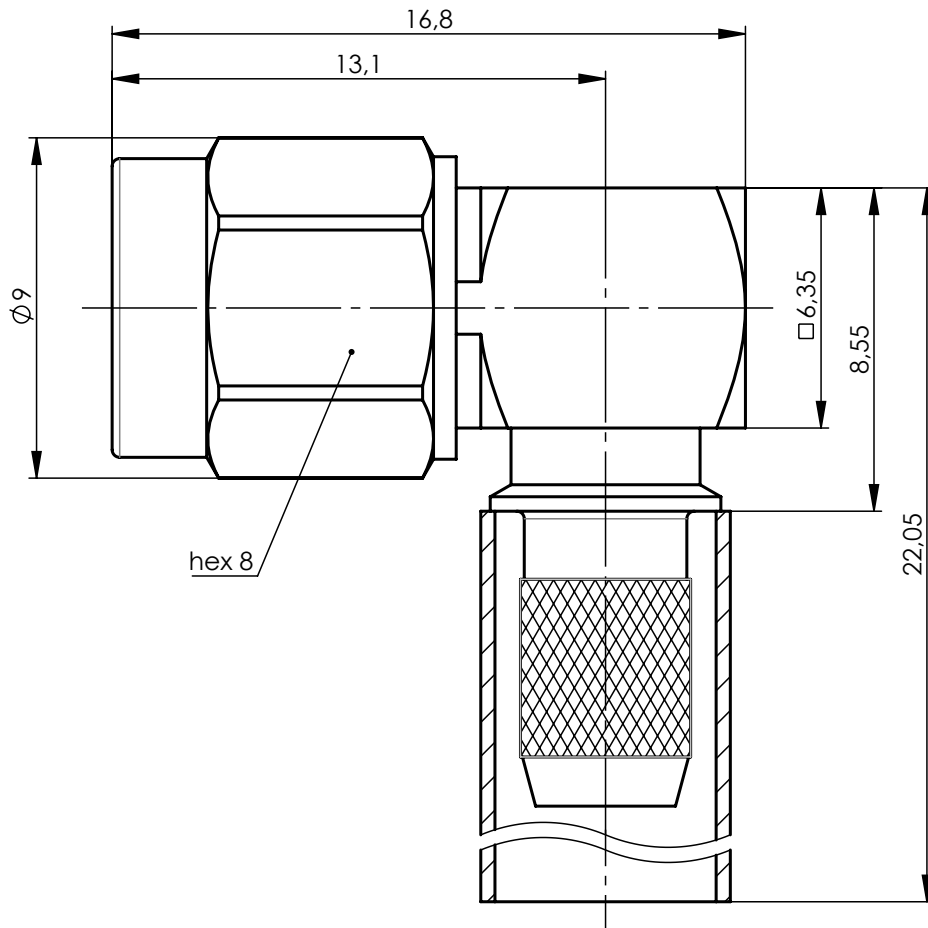

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to assembly code
center conductor
outer conductor

Components

center contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss

insertion loss

Environmental

RoHS compliant
operation temp.

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform
Betriebstemperatur

(d)

G 5: RG-223/U, RG-400/U,
Traxline Koax 700 CD 1xHF50
RG-142B/U
IEC 60169-15
C0405
solder / löt
crimp


Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn37
CuZn39Pb3
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

M 1:1



50 Ω
typ.: 1 GHz-39 dB; 2 GHz-35 dB;
4 GHz-28 dB
< 0,05 dB up to / bis 4 GHz

2011/65/EU
-55°C / +155°C

(e)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	14.01.2019	MA	
			gepr./ appr.	21.01.2019	HR	ca./approx. 5.89
a	2995	11.03.1991	JB	Maßstab/ scale	Benennung/ title	
b	7402	11.12.1996	BI	5:1 (1:1)	SMA Plg 90 sd/cr G5 Ni	
c	17709	10.05.2006	MA		SMA Plg 90 sd/cr G5 Ni	
d	30169	14.01.2019	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.
e	500000002068	16.06.2025	JM	CUG	100024616	
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 28.02.1990	PDM Nr./ pdm no. J01150A0089
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		

