Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

3406.05 Magnethaftantenne außen

- Magnet- und Klebeantenne für den GPS-Empfang im Fahrzeuginnenraum bzw. im Außenbereich
- Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses (Phantomspeisung)
- Befestigung mittels Haftmagnet oder Klebepad auf möglichst horizontalen ferromagnetischen Flächen
- Lieferumfang: 1 x Magnet-u. Klebeantenne; 1 x Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

Produktspezifikationen

Bänder	GNSS
Frequenzen	1575 - 1610 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤3,0:1
Rauschmaß	1,7 dB typ.
Verstärkung	26 ±3 dB
Gewinn	26 dBic
Stromversorg.	3,3...5,0 V 15...35 mA
max. Leistung	-
Steckverbinder	SMC(f)
Kabel RG174	5 m

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg GmbH
Gewerbegebiet 2
07407 Rudolstadt
Deutschland

T +49 36743 1696-0
F +49 36743 1696-99
E info@attb.de
W produkte-attb.de

Mehr Informationen über das Produktportfolio von Antennentechnik Bad Blankenburg finden Sie auf unserer Webseite:
https://produkte-attb.de

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.081 kg
Abmessungen (B/H/L)	33 mm / 15 mm / 33 mm
EAN	4045994051801
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 3406.03
- 3406.07

Technische Zeichnung

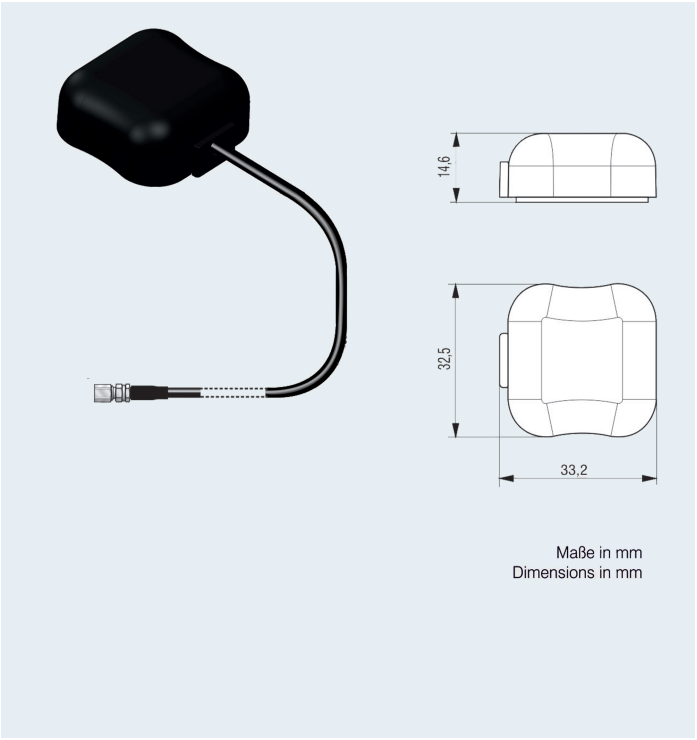

Maße in mm
Dimensions in mm

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg GmbH
Gewerbegebiet 2
07407 Rudolstadt
Deutschland

T +49 36743 1696-0
F +49 36743 1696-99
E info@attb.de
W produkte-attb.de

Mehr Informationen über das Produktportfolio von Antennentechnik Bad Blankenburg finden Sie auf unserer Webseite:
https://produkte-attb.de